

SOLUZIONE IDEALE PER CANCELLI SCORREVOLI
RESIDENZIALI **500KG, 600KG, 700KG, 800KG.**
IDEAL SOLUTION FOR RESIDENTIAL SLIDING GATES **500KG,
600KG, 700KG, 800KG.**

INNOVATIVO, RESISTENTE ED AFFIDABILE

La cura dei dettagli costruttivi garantisce la massima precisione, adattabilità ad ogni condizione ed affidabilità nel tempo. Tutti gli alberi in movimento sono montati su cuscinetti, assemblaggio modulare. Progettato e costruito per essere pratico da installare e per garantire la massima affidabilità nel tempo, anche in condizioni critiche. Sviluppato inoltre per garantire la massima sicurezza e per rispettare le norme vigenti relative alle forze di impatto.

INNOVATIVE, RESISTANT AND RELIABLE

The attention to construction details guarantees maximum precision, adaptability to all conditions and reliability over time. All moving shafts are mounted on bearings, modular assembly. Designed and built to be practical to install and to ensure maximum reliability over time, even in critical conditions. Also developed to ensure maximum safety and to comply with current regulations regarding impact forces.




SBLOCCO CON CHIAVE COMODO,
INTUITIVO E SICURO.
KEY UNLOCK DEVICE: COMFORTABLE,
USER-FRIENDLY AND SAFE.



DISPONIBILE FINECORSO MAGNETICO
AVAILABLE MAGNETIC LIMIT SWITCH



BASE TOTALMENTE IN ALLUMINIO
PRESSO-FUSO.
ENTIRELY DIE-CAST ALUMINIUM
BASE.

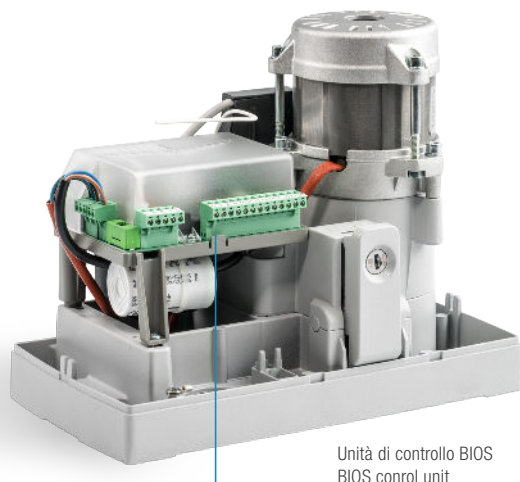

Unità di controllo BIOS
BIOS control unit

CONTROLLO TOTALE DEL MOVIMENTO

Le centrali digitali di ultima generazione BIOS1 integrate nell'automazione permettono la memorizzazione automatica delle corse, per un'installazione semplice, veloce e sicura.

BIOS1 (230V, 120V). Evoluta, affidabile e compatta.

BIOS1 24V (24Vdc). Raffinata, precisa ed affidabile. Ampie possibilità di regolazione dei movimenti e totale controllo dei dispositivi di sicurezza. Ricevitore radio integrato. in entrambe le versioni.

TOTAL MOVEMENT CONTROL

BIOS1 state of the art digital control units, integrated on the automation, allow the automatic learning of the strokes, for an installation easy, fast and safe.

BIOS1 (230V, 120V). Advanced, reliable and compact.

BIOS1 24V (24Vdc). Refined, precise and reliable. Control unit with a wide range of movement adjustment and total control of the safety devices. Integrated radio receiver in both the versions.

RICAMBI ED ACCESSORI / REPLACEMENT AND ACCESSORIES


BIOS1	BIOS1 24			BLUETOOTH	24CBA MODULE	BATTERY	T.CO.0 - R.CO.0
12006720	12006628	12007190	64100005	12006730	12000782	61400053	12006777
Ricambio. Centrale di comando 230V con ricevitore integrato	Ricambio. Centrale di comando 24V con ricevitore integrato	Cremagliera in nylon con anima in acciaio 20x28x1000 mm	Cremagliera in acciaio zincato 30x12x1000 mm con distanziali e viteria.	Modulo Bluetooth per unità di controllo BIOS	Scheda carica batterie per sistemi 24V ad innesto con controllo elettronico della carica	Batteria 1.3Ah, cavo 1m.	Sistema radio di sicurezza per coste meccaniche e 8,2kΩ.
Trasformatore per BIOS1 60550027	Trasformatore per BIOS1 24 60550048	Nylon rack with steel core 20x28x1000mm	Galvanized steel rack 30x12x1000mm with spacers and set of screws.	Bluetooth module for BIOS control units	Battery charger board for 24V systems, with guided coupling guide and electronic control of charge level	BATTERY 1.3Ah, cable 1m.	Safety radio system for mechanical and 8,2kΩ safety edge
Replacement. 230V control unit with integrated receiver	Replacement. 24V control unit with integrated receiver						
Transformer for BIOS1 60550027	Transformer for BIOS1 24 60550048						






CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES


OPERATORE / OPERATOR		MOVEO 230V 600	MOVEO 230V 800	MOVEO 120V 600	MOVEO 24V 700	MOVEO 24V 500 FAST
						DISPONIBILE A BREVE AVAILABLE SOON
ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY		230Vac 50Hz	230Vac 50Hz	120Vac 60Hz	230Vac 50Hz	230Vac 50Hz
ALIMENTAZIONE MOTORE / MOTOR POWER SUPPLY		230Vac 50Hz	230Vac 50Hz	120Vac 60Hz	24Vdc	24Vdc
ASSORBIMENTO MOTORE / MOTOR ABSORPTION	A	1,3	1,4	3,5	3	5
PESO MASSIMO DEL CANCELLO / MAXIMUM GATE WEIGHT	Kg	600	800	600	700	500
CONDENSATORE / CAPACITOR	µF	12,5	12,5	50	-	-
VELOCITÀ / SPEED	m/min	12	12	14	13	18
SPINTA MASSIMA / MAXIMUM THRUST	N	500	600	500	600	600
SERVIZIO / SERVICE	%	30	30	30	100	80
CICLI GIORNALIERI CONSIGLIATI / RECOMMENDED DAILY CYCLES	n°	200	200	200	400	400
CICLI CONSECUTIVI GARANTITI / GUARANTEED CONSECUTIVE CYCLES	n°	10	10	10	50	50
GRADO DI PROTEZIONE / PROTECTION CLASS	IP	44	44	44	44	44
CENTRALE DI COMANDO / CONTROL UNIT		BIOS1	BIOS1	BIOS1 120	BIOS1 24	BIOS1 24
TESTATO SU (CICLI) / TESTED ON (CYCLES)	N°	55.000	50.000	55.000	55.000	55.000

Contropiastra di fissaggio inclusa / Backing plate included

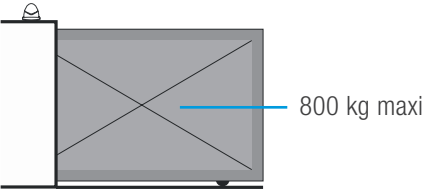

DIMENSIONI / DIMENSIONS

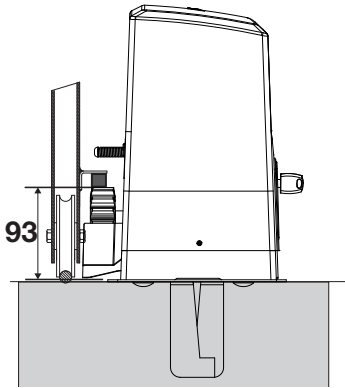

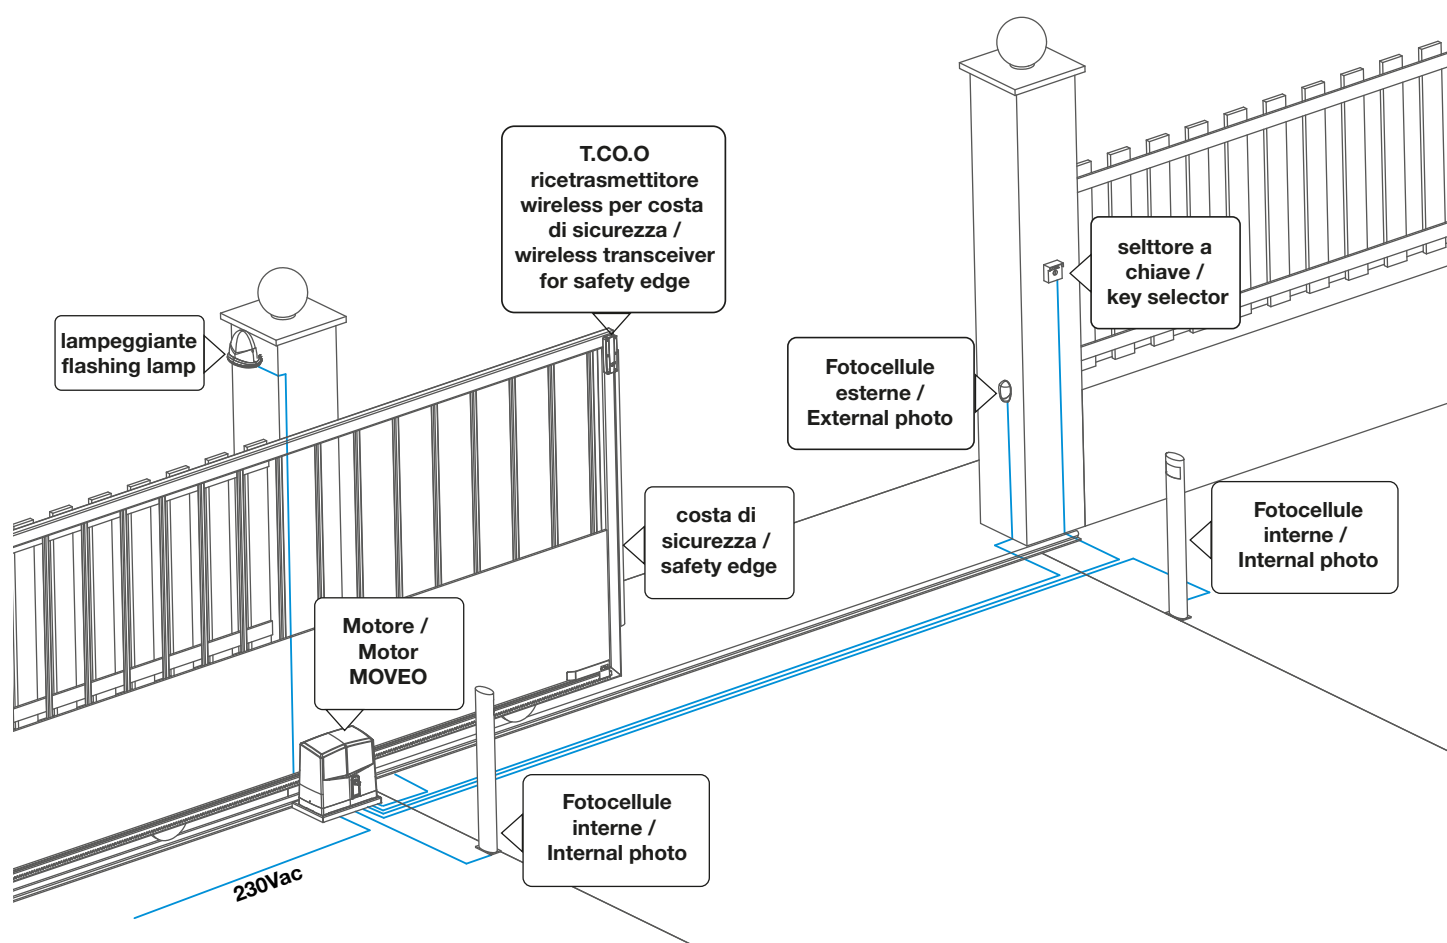




MOVEO 24Vdc

Modulo caricabatterie in 24V
box con controllo elettronico
della carica (opzionale)
12000782

24V backup battery charger
module with electronic charge
control (optional)
12000782

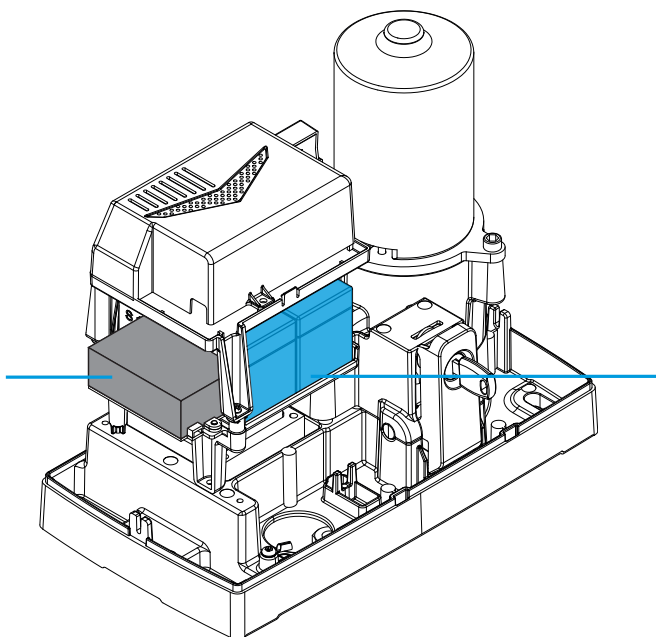

Batterie di soccorso.
2 batterie da 1.3Ah (opzionali)
2x 61400053

Emergency batteries.
2 batteries da 1.3Ah (optional)
2x 61400053

